

**Alta
eficiencia**

**Bajo
consumo
de *energía***

**Alta
cobertura
y alcance**

**Práctico
y fácil de
*instalar***

**Hélice en nylon
reforzado, con
alto desempeño
*aerodinámico***

24"



*El recirculador perfecto
cuando se busca un menor
caudal y mayor versatilidad.*

Aplicaciones



AVÍCOLA



PORCÍCOLA



GANADERIA



INVERNADEROS



POSCOSECHA




SECADO
DE FRUTOS

Características generales

- Liviano y fácil de instalar
- Disponibilidad de repuestos
- Motor con rodamientos permanentemente lubricados
- Operación a: 220V y 110V monofásico o 220V trifásico
- Rotor en nylon reforzado con fibra de vidrio
- Especial para trabajo continuo 7/24 con **bajo consumo**
- Dos versiones de guarda: **galvanizada o plastificada**


Despiece

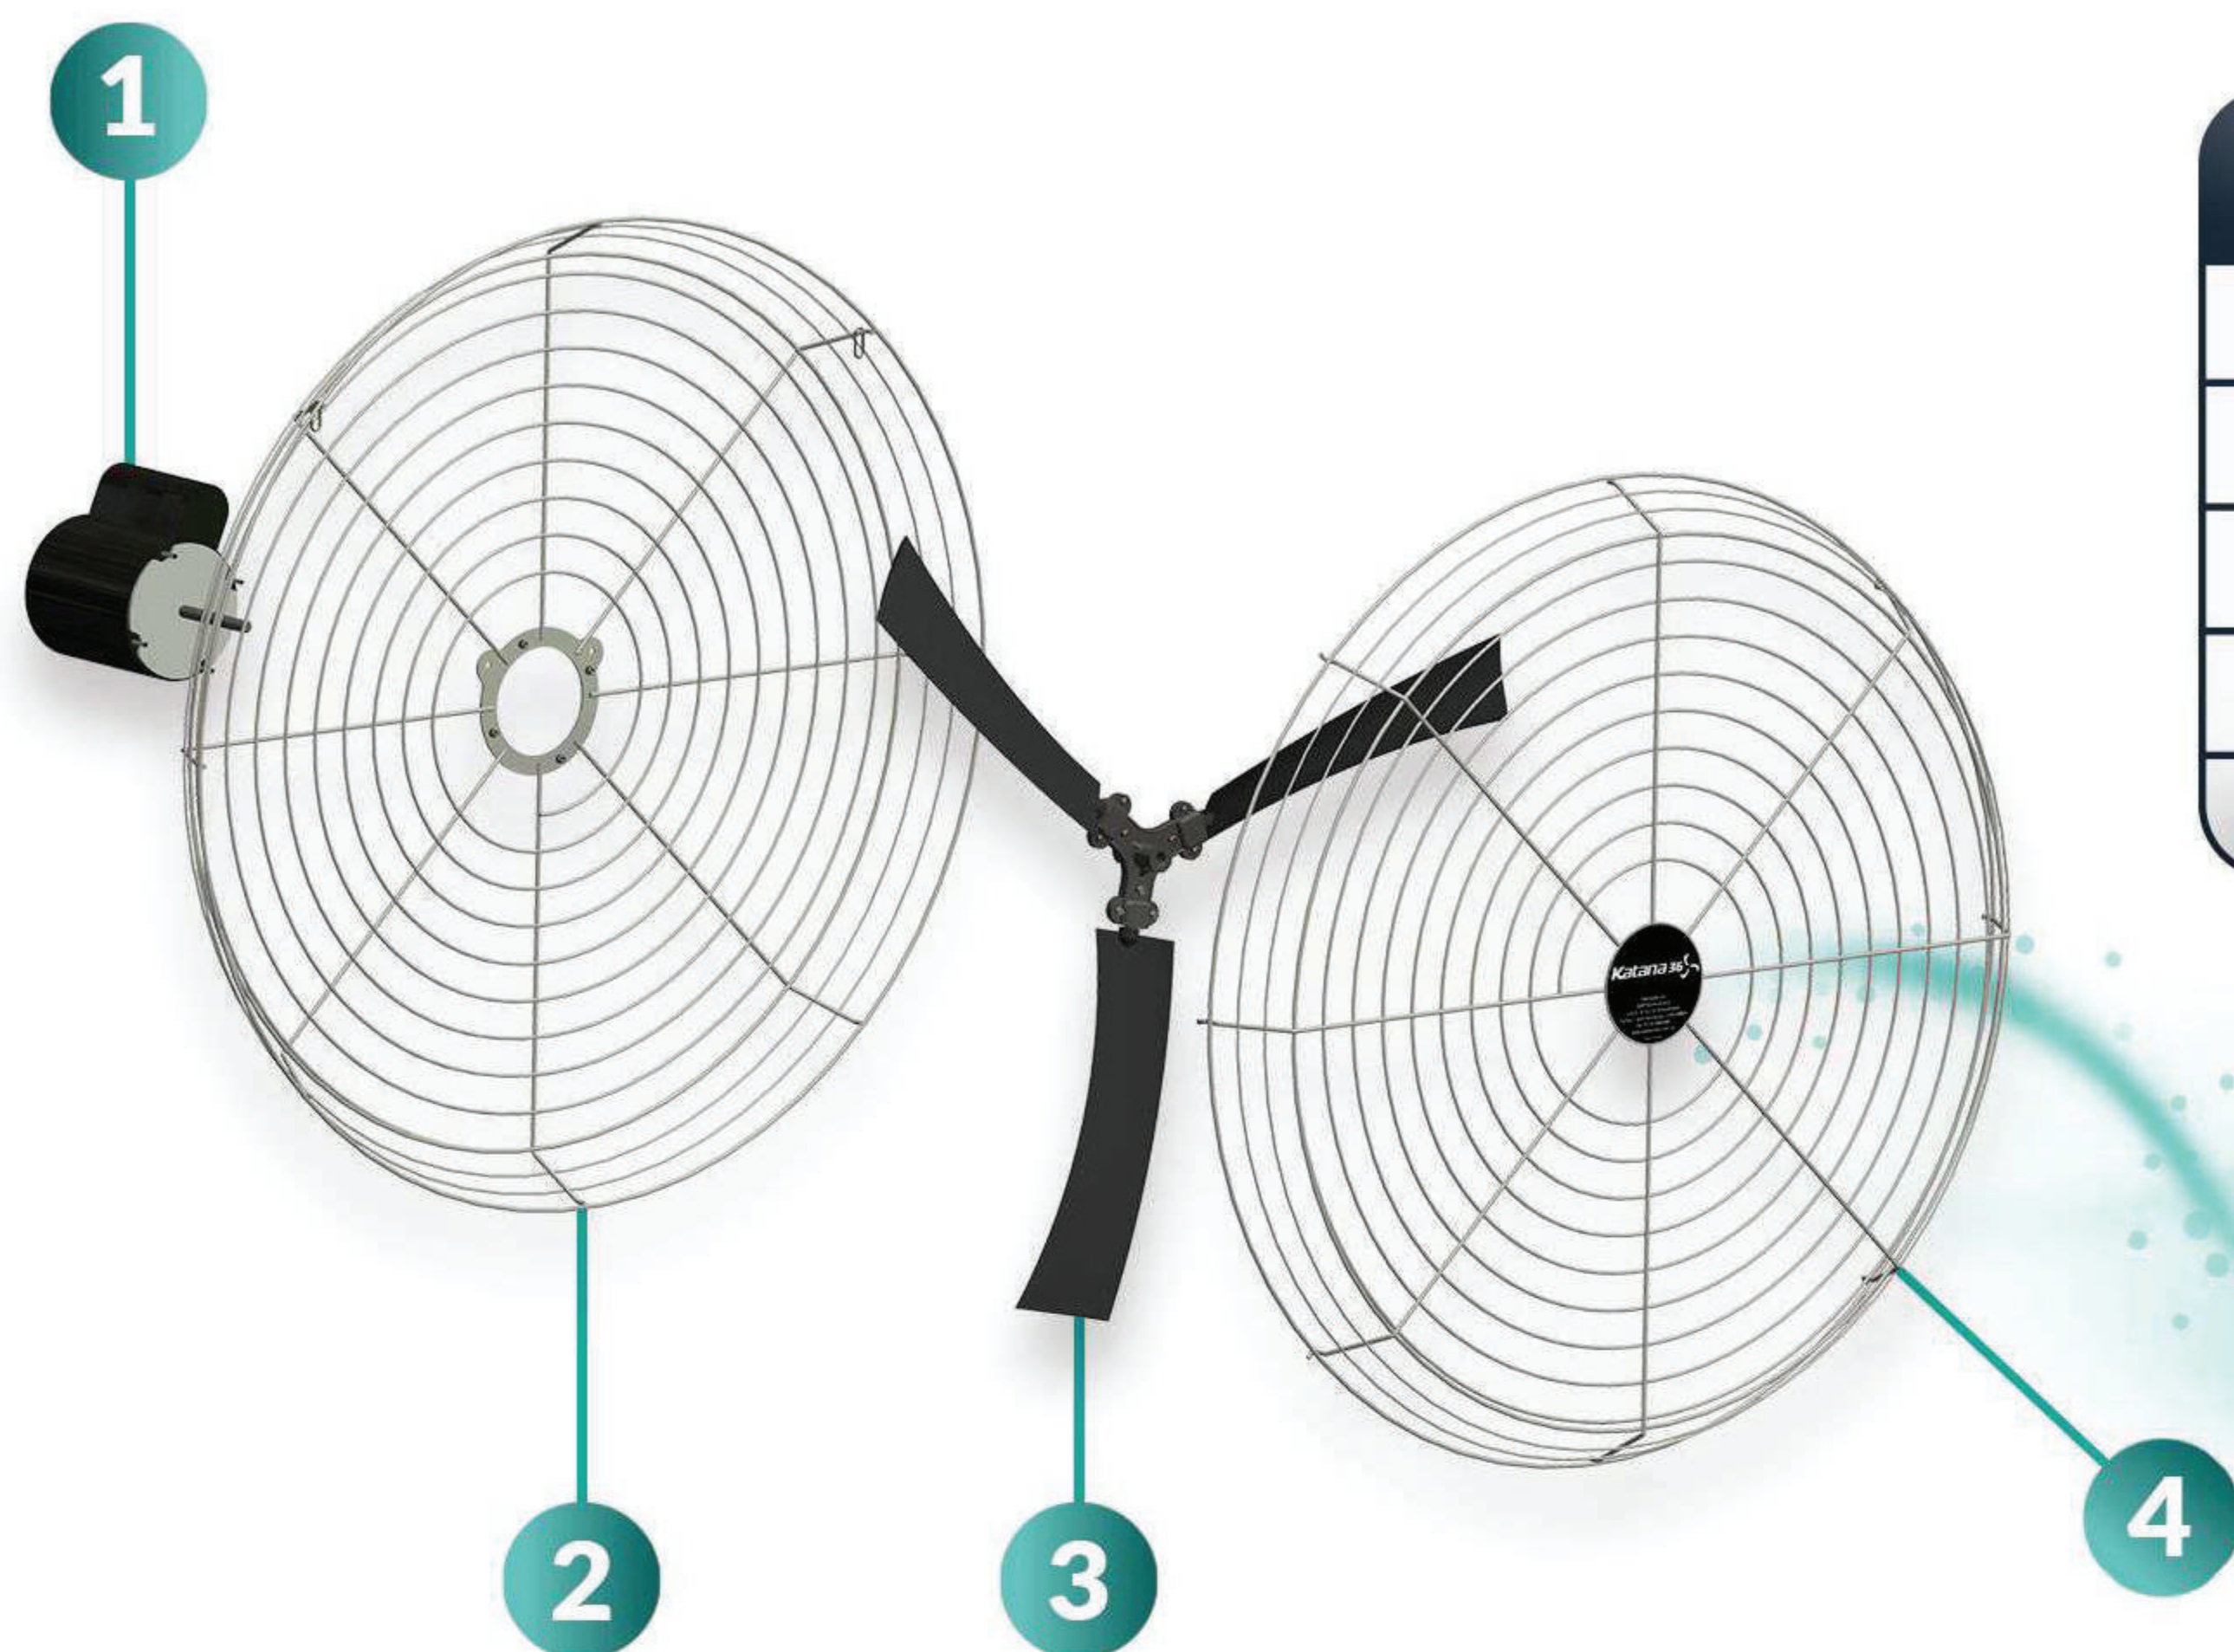

LISTA DE PARTES KATANA 24


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	MOTOR ELÉCTRICO DE 1/3 HP	1
2	GUARDA DE SEGURIDAD TRASERA	1
3	HÉLICE DE NYLON	1
4	GUARDA DE SEGURIDAD DELANTERA	1

Alcance y cobertura

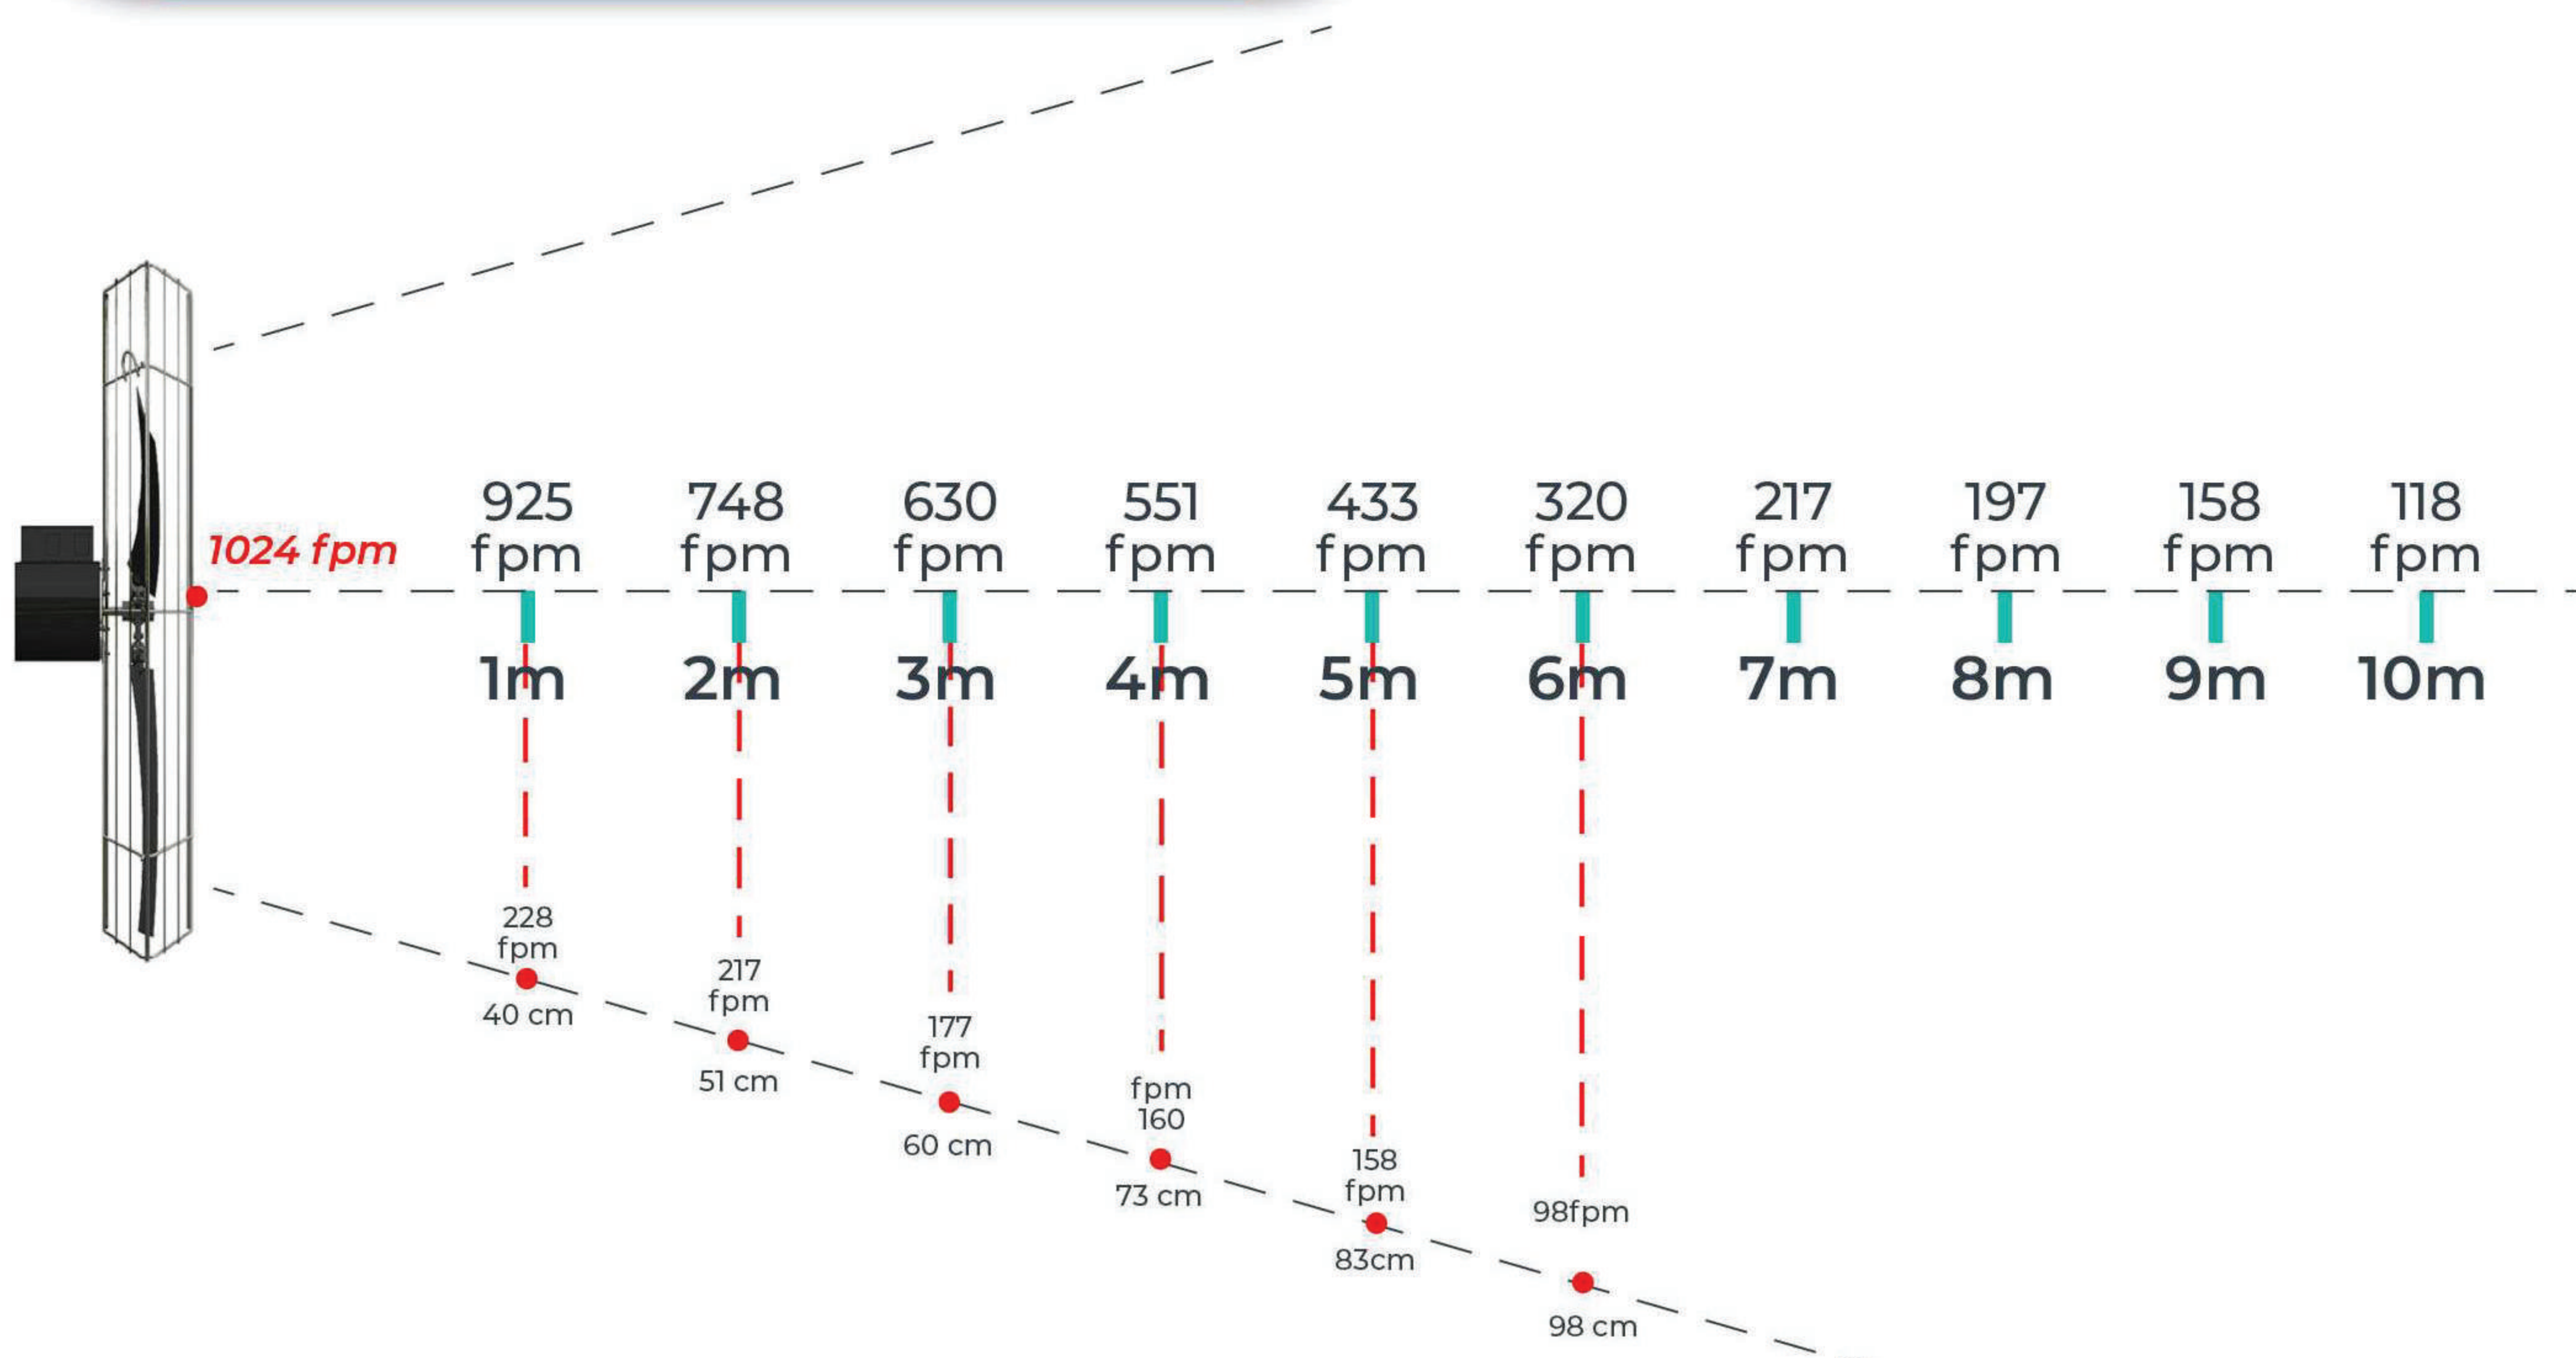

Recomendaciones de instalación


- Instalar con guardamotor para evitar daños eléctricos del equipo
- Utilizar el mismo tipo de cable para hacer la instalación
- El equipo está diseñado para trabajar a temperatura ambiente de máximo 40° C

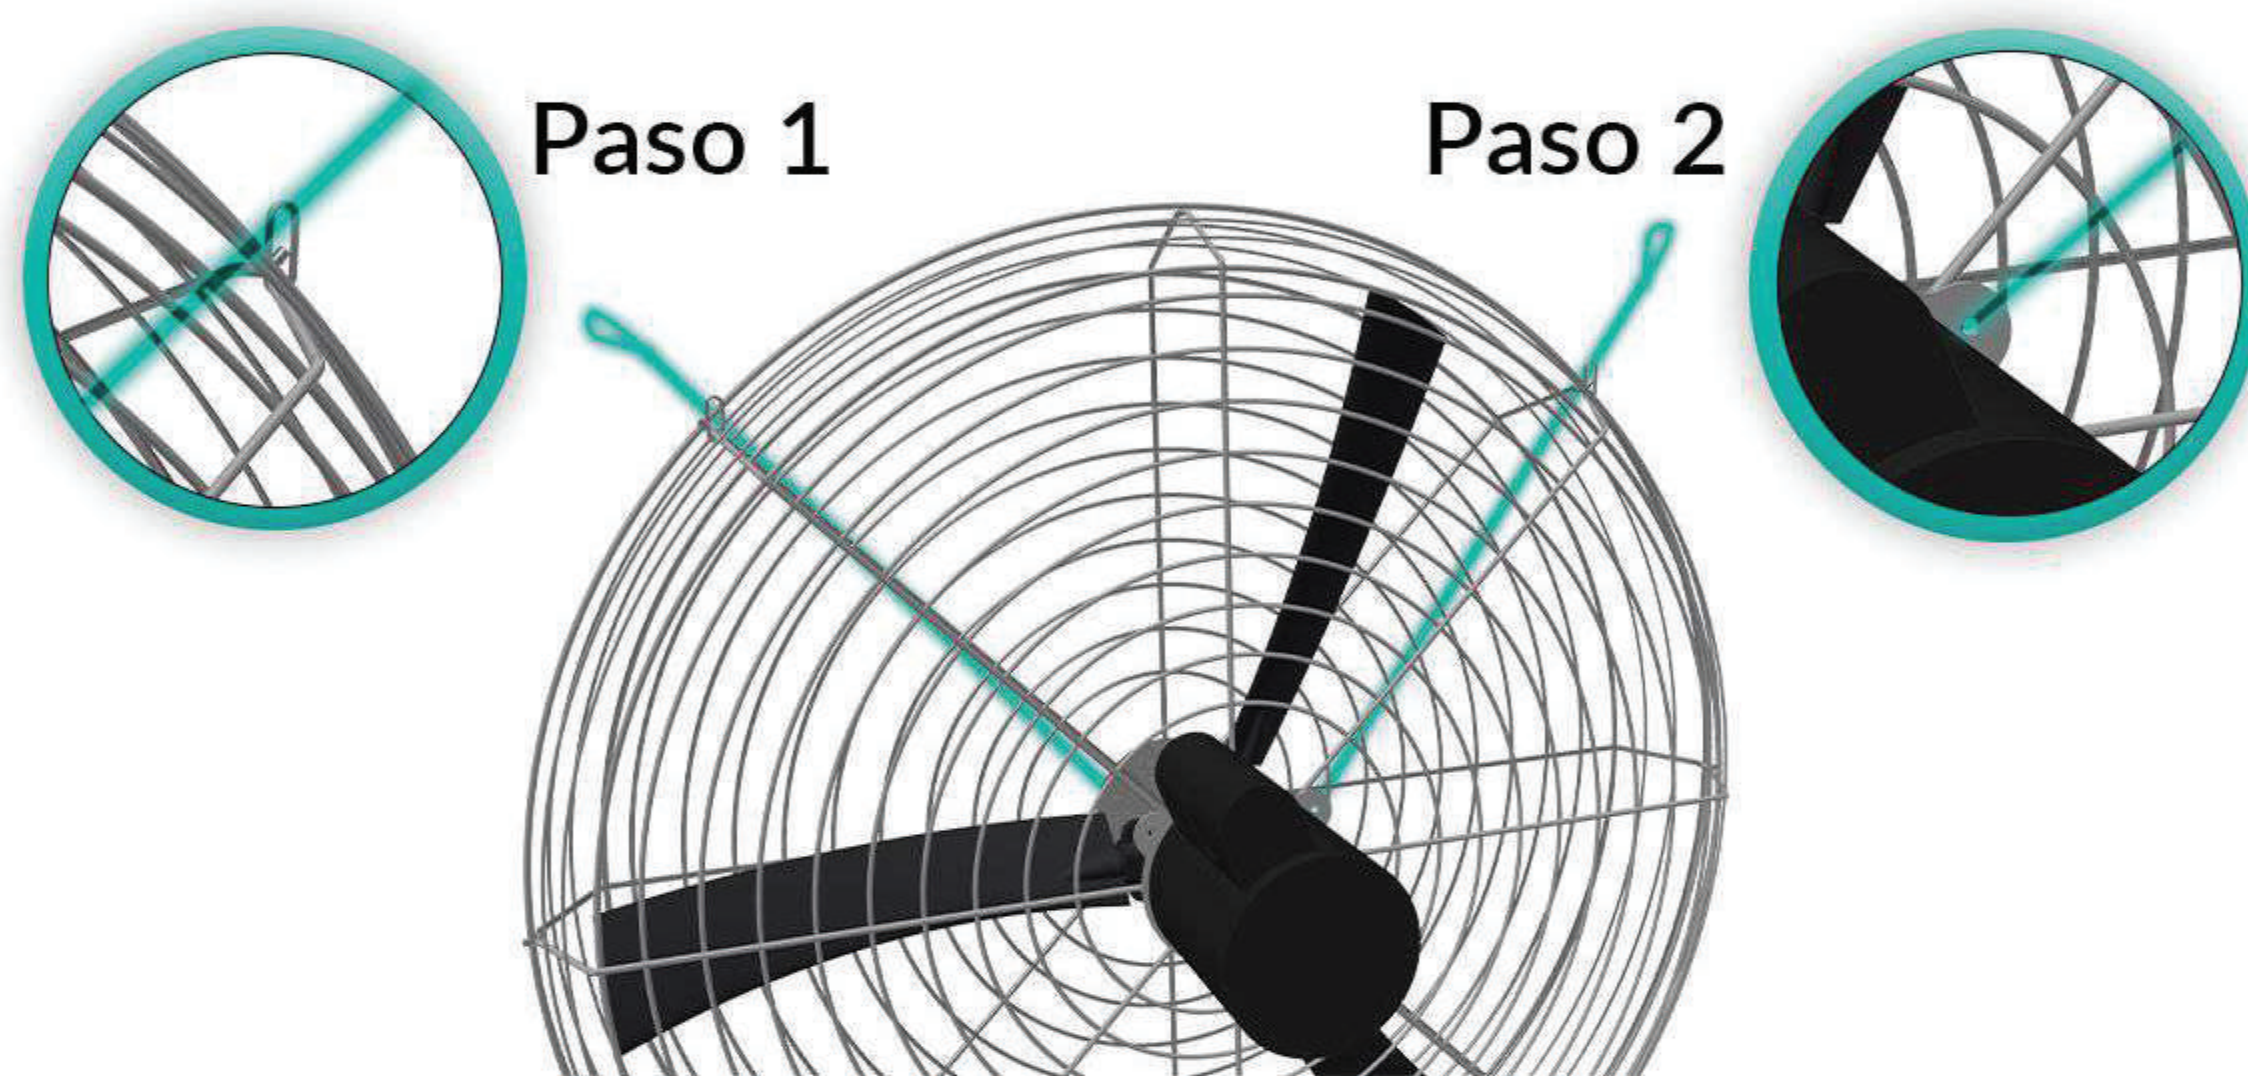

Características técnicas

Modelo	Caudal				Vel.	Potencia	Fases	Voltaje	Amp.	Peso
	CFM ft3/min	m3/min	m3/seg	m3/h	RPM	HP	#	V	A	Kg
KATANA 24 Monofásico 220	5.700	161,40	2,7	9.684	1.150	1/3	1	220	1,8	15
KATANA 24 Monofásico 110	5.700	161,40	2,7	9.684	1.100	1/3	1	110	3,7	15
KATANA 24 Trifásico	5.700	161,40	2,7	9.684	1.150	1/3	3	220	1,4	14

MEDICIÓN DE RUIDO

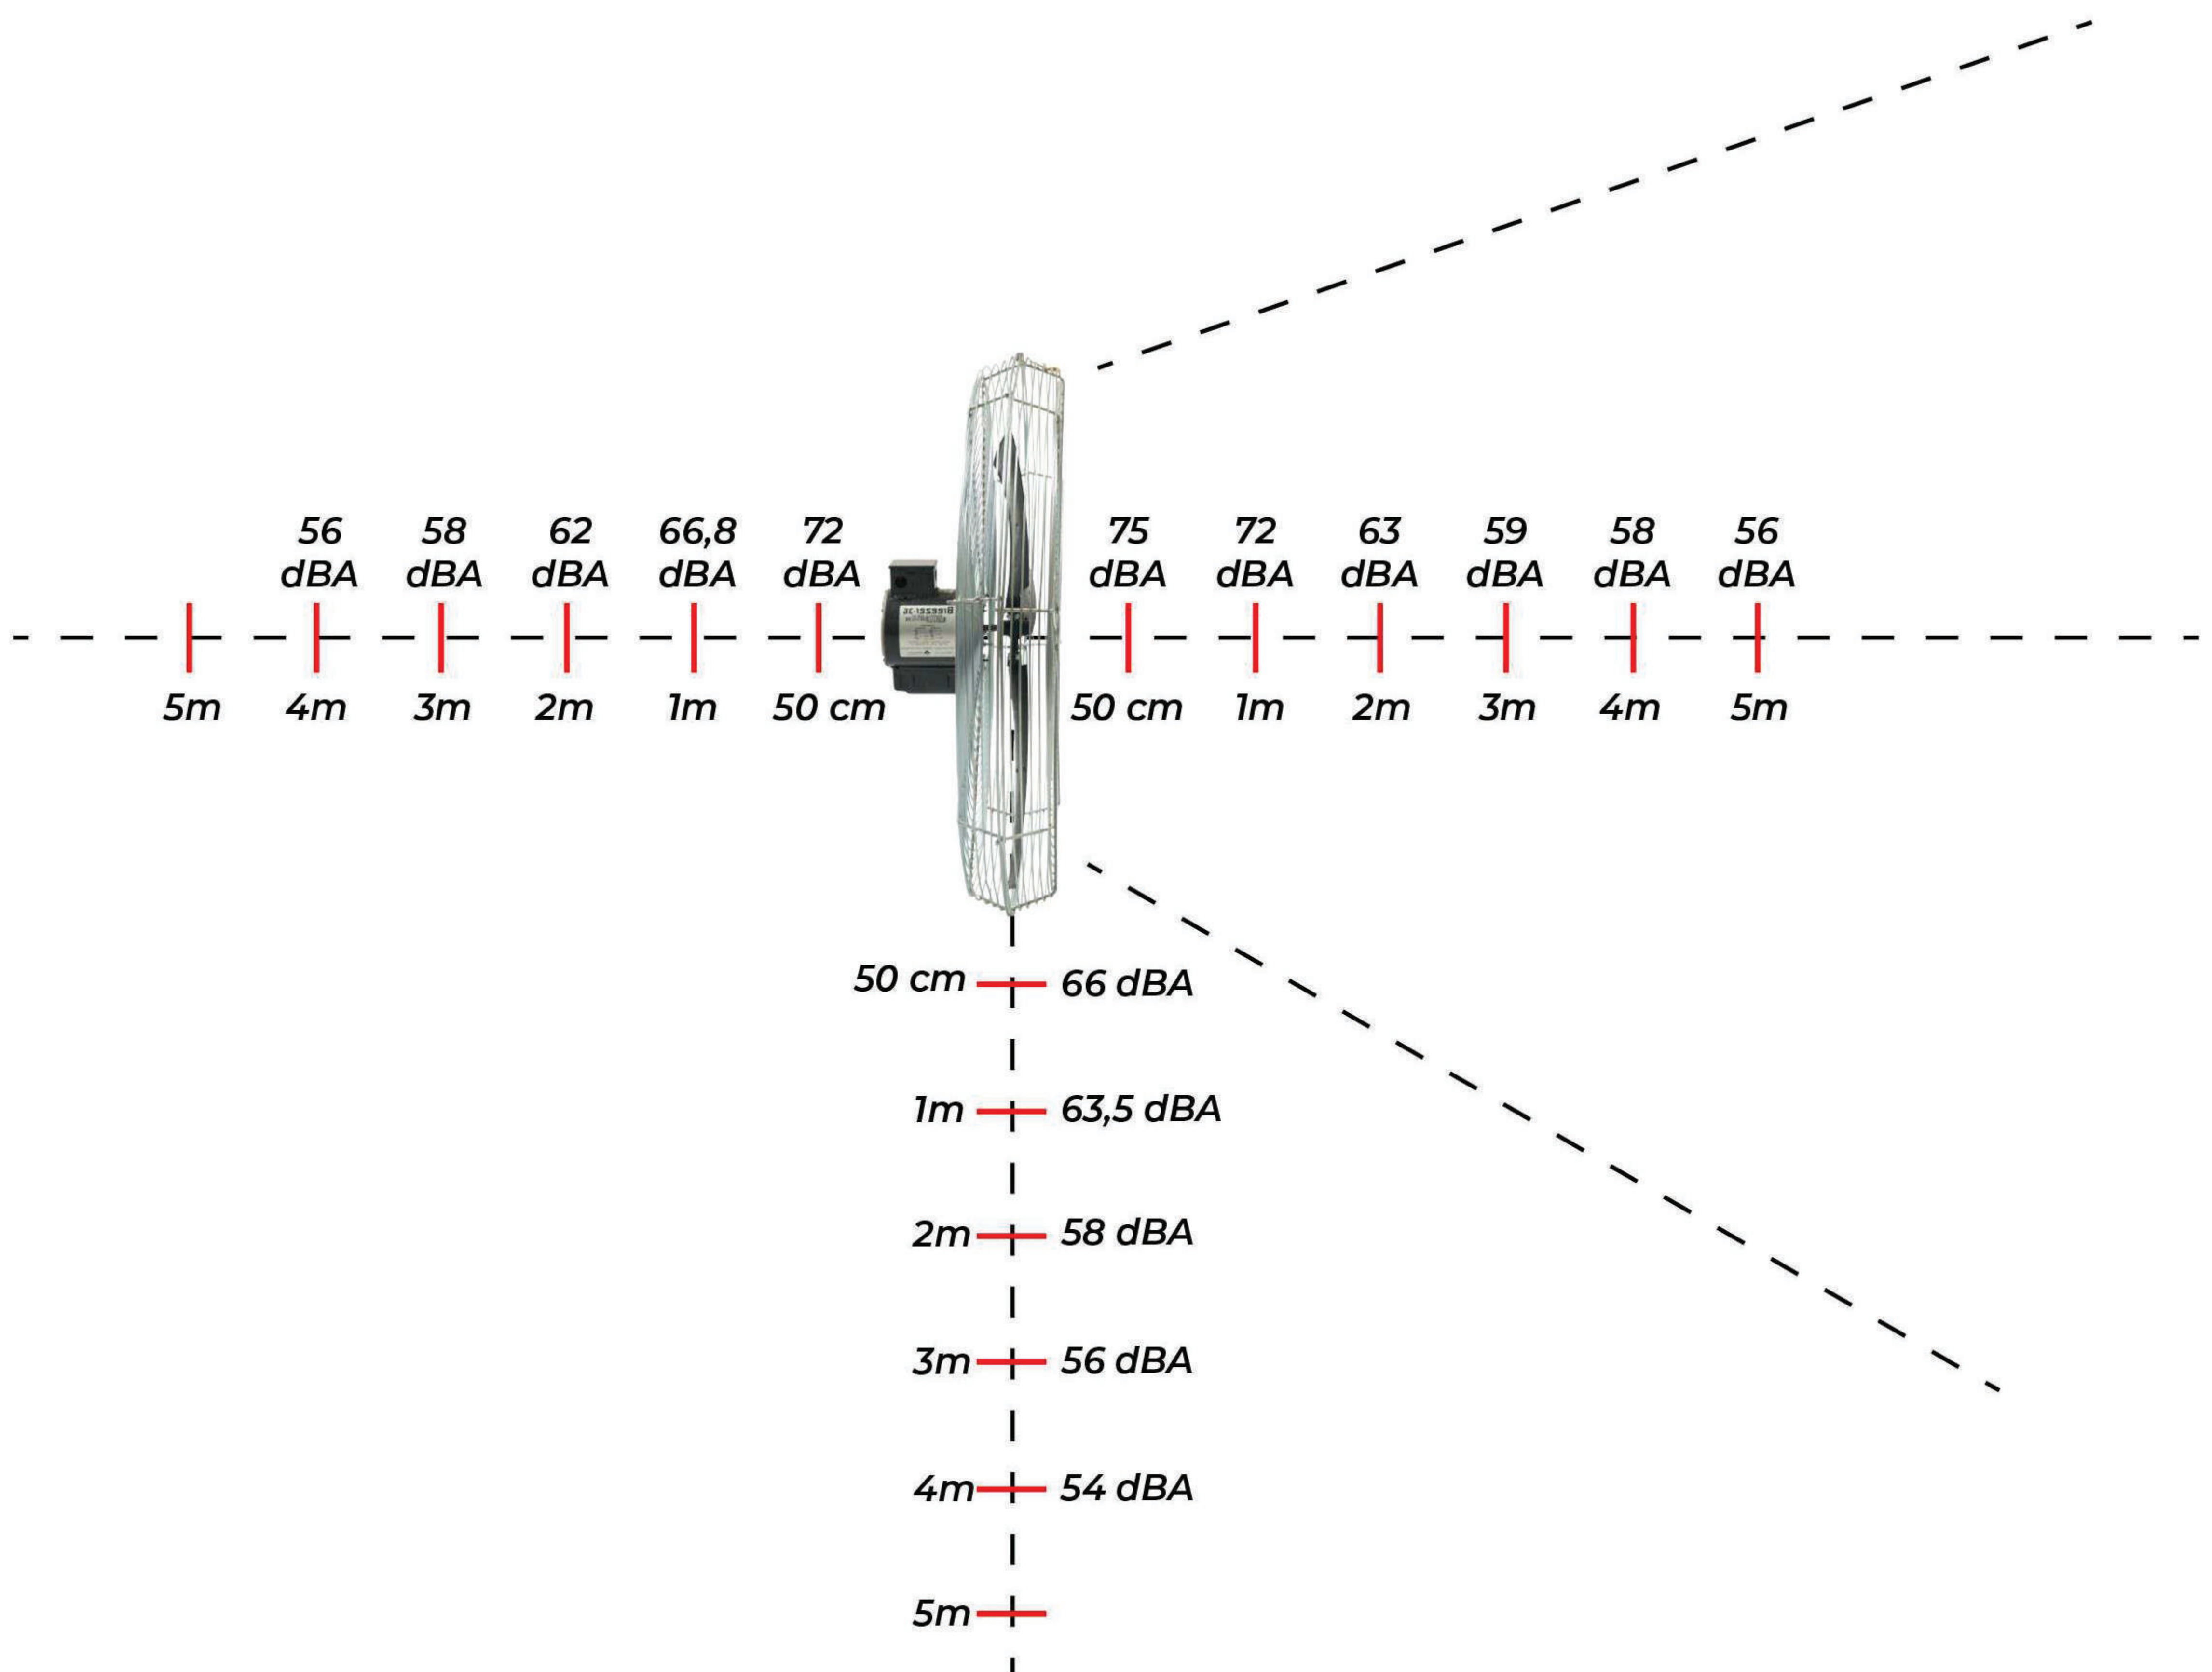

***Nivel de ruido ambiente: 51,5 dBA**
****Medición de propagación esférica**